
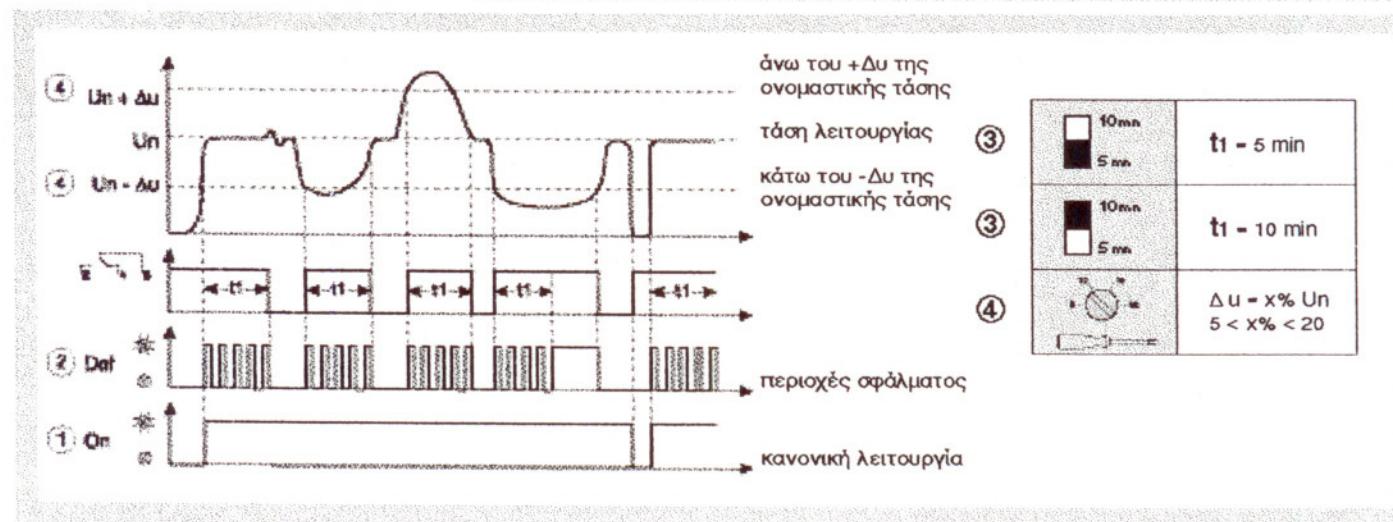


6E 6539.a

EU 301

P (κατανάλωση)	≤ 3 VA
Un	400 V~ 50/60 Hz
T °C	-20 / +55 °C
Ik	3
IP	20
	8 A / AC1 / 250V~ ωμικό φορτίο

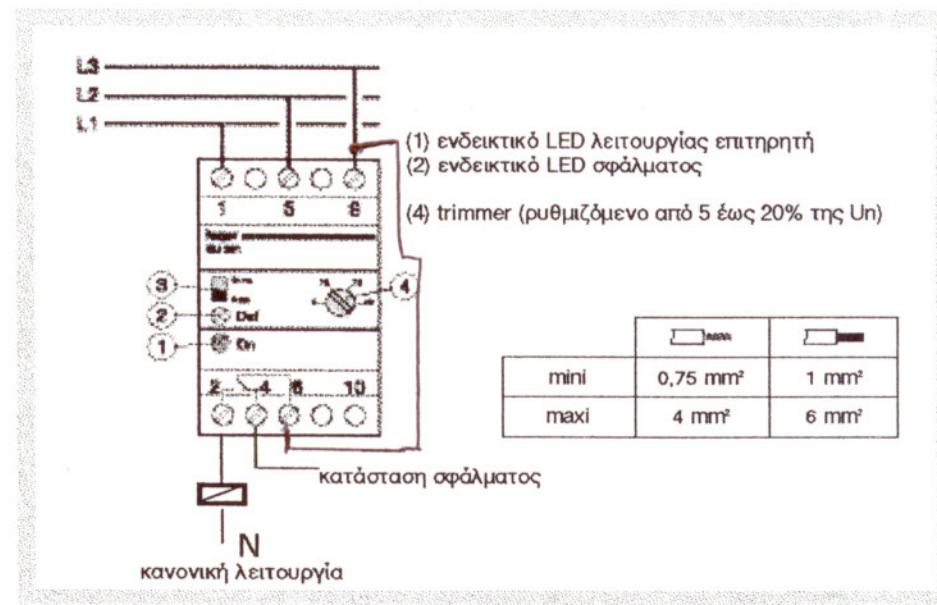

Σημείωση:

Το ρελέ σε ενδεχόμενη υπέρταση ή υπόταση (ρυθμιζόμενη από το trimmer (4) από 5% εώς 20% της ονομαστικής τάσης) θα καθυστερήσει να ενεργοποιήσει την έξοδο (2) κατά :

- α) 10 λεπτά εάν ο διακόπτης (3) βρίσκεται στην άνω θέση,
- β) 5 λεπτά εάν ο διακόπτης (3) βρίσκεται στην κάτω θέση.

Εγγύηση




Παρέχεται εγγύηση 24 μηνών από την ημέρα παραγωγής για τα προϊόντα της hager σε όπι αφορά κατασκευαστικό σφάλμα. Αν κάποιο υλικό βρεθεί να είναι ελαττωματικό πρέπει να επιστραφεί μέσω του προμηθευτή (χοντρέμπορου).

Η εγγύηση δεν σχέλει αν:

- μετά από επιθέρηση από το ειδικό τμήμα ελέγχου της hager το εξάρτημα βρεθεί να έχει εγκατασταθεί με τρόπο που αντιθέτει στους κανόνες του ηλεκτρολογικού σχεδίου και τις προδιαγραφές του υλικού,
- δεν έχει ακολουθήθει η δαδικασία επιστροφής του υλικού (μέσω δελτίου επιστροφής από τον προμηθευτή). Πρέπει να δινονται διευκρινήσεις για το ελάττωμα δύο το υλικό επιστρέφεται.

Ano: hager Hellas

Τριφασικός ΕΠΙΤΥΡΗΤΗΣ
τούρης

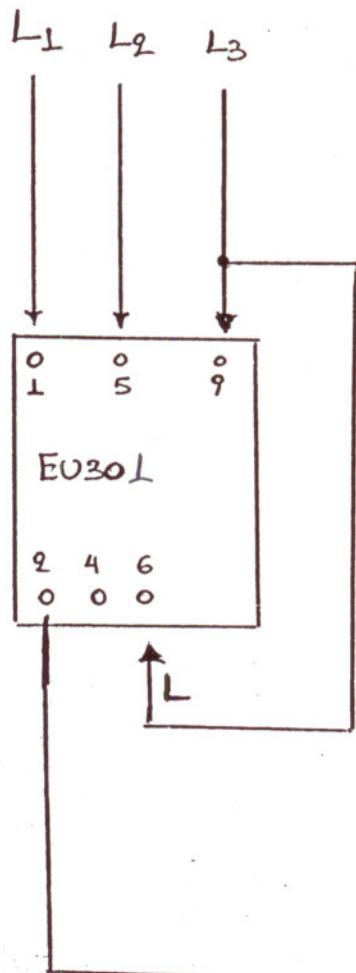

Αντίστοιχα
συνδέομε στο διόδο το
πελ. λοχύος (πελ. θερμ.)
Σιδεράριε.

Με Ν.Ο. επαφές.

ES440 ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

(A1,A2) ΤΗΛΗΝΙΟ: ΕΥΚΛΑΙΤΟ: 2,5-4mm²

(L...8) ΙΣΧΥΙΟΣ: ΕΥΚΛΑΙΤΟ: 4-25mm²

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

